


ADLER Woodwax

30720

Воск для обработки древесины

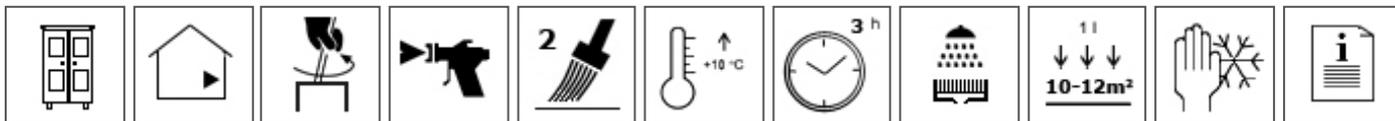

Описание продукта	Водорастворимая, жидкотекучая восковая эмульсия для внутренних работ. Проникает глубоко в материал, за счёт чего обладает высокими водоотталкивающими свойствами. Практически не изменяет цвет дерева. Восковой глянцевый блеск появляется сразу после высыхания без натирания поверхности щёткой.
Сфера применения	Деревянная обшивка стен и потолков, панели
Способ нанесения	Кистью (акриловая кисть), распыление (сжатый воздух).
Нанесение кистью	Неразбавленный ADLER Woodwax 30720 наносить в 2 - 3 слоя (в промежутках, при необходимости, произвести заглаживание поверхности шлифовальными материалами). При работе с пазогребневыми досками рекомендуем проводить покраску принципиально перед монтажом; если это сделать невозможно, в пазогребневую область следует наносить лишь небольшое количество воска Woodwax во избежание склеивания.
Последующая обработка	Для того, чтобы усилить характерный восковый блеск, после нанесения последнего слоя, поверхность можно полировать щёткой из конского волоса.
Разбавитель	Вода, продукт готов к применению.
Температура применения и объекта	Не менее +10°C. Высокая влажность воздуха и / или низкие температуры замедляют процесс высыхания.
Сушка (при комнатной температуре 20°C)	Шлифование или нанесение последующего слоя примерно через 3 часа.
Рабочий инструмент	Сразу после использования промыть водой. Затем хорошо просушить распылители во избежание возникновения ржавчины. Засохшие остатки воска удалить с помощью ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.
Расход (на слой)	10 - 15 м²/л
Упаковка	375 мл, 750 мл, 3 л
Условия хранения	В прохладном, защищенном от замерзания месте.
Срок хранения	3 года в оригинальной невскрытой упаковке

11-10 (заменяет 08-08) ZKL 7001

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Цвета	Бесцветный 30720 тонируемый; специальные цвета можно получить с помощью колеровочной системы ADLER Meine Lieblingsfarbe или Color4you
Данные по безопасности	Соблюдать указания паспорта по безопасности! Соблюдать стандартные правила техники безопасности необходимо даже при работе с продуктами с малым содержанием вредных веществ.