

ADLER Legno-Öl

50880 ff

Универсальное масло для мебели и внутренней обстановки для промышленного (профессионального) и частного использования («сделай сам»).


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общие сведения

Быстросохнущее масло для обработки лиственных и хвойных пород древесины. Очень хорошая проникающая способность, превосходное подчеркивание структуры древесины, очень хорошая заполняемость и водостойкость, приятная на ощупь поверхность.

Затвердевание происходит путем абсорбции атмосферного кислорода (окислительная сушка).

Особые свойства. Соответствие стандартам




- **DIN 53160/1 и DIN 53160/2** устойчивость к поту и слюне.
- **ÖNORM EN 71-3** «Безопасность игрушек» миграция определенных элементов (не содержит тяжелых металлов)
- **BGR 181** (ранее ZH 1/571) и **DIN 51130**: по классу скольжения **R10**
- ADLER Legno-Öl 50880 классифицируется как не воспламеняющееся по (Nr.: 403.400)!
- Продукт сертифицирован по выбросам в соответствии с нормами DIBt.
- **Обработка поверхности, совместимая с пищевыми продуктами:** ADLER Legno-Öl можно использовать для окраски деревянных предметов, которые временно контактируют с пищевыми продуктами, в соответствии с подтверждением OFI Technologie & Innovation GmbH.
- Французское постановление DEVL1104875A по маркировке строительных покрытий в зависимости от эмиссии летучих отравляющих веществ: A+

Состав компонентов

Модифицированные растительные масла, воски, кремниевая

Сфера применения



- Для нормально нагруженных поверхностей, таких как мебель, интерьеры в спальней и гостиной согласно ÖNORM A 1610-12, пункты II – IV.
- При нанесении на внутренние поверхности мебели и шкафов наносить не более одного раза, из-за возможного возникновения неприятного запаха.

ПРИМЕНЕНИЕ

Указания по применению




- Просьба перемешать продукт перед применением.
- Минимальная температура нанесения (продукт, объект, помещение) + 5°C.
- Оптимальные показатели нанесения: температура воздуха 15-25°C при относительной влажности 40-80 %.
- Нанести немного продукта и затем аккуратно удалить излишки х/б тканью или ветошью в направлении древесных волокон. Следует избегать образования пленки!
- **Внимание:** необходимо обеспечить равномерное шлифование древесины и нанесение продукта!

10-19 (взамен 18-18) ZKL 7006

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

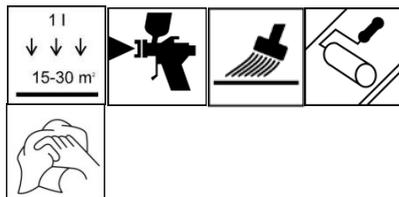Нанесение продукта


Метод нанесения	Краскопульт с бачком	Кистью	Валиком	Втиранием
Дюза (мм)	1,5	-	-	-
Давление струи (бар)	3 - 4	-	-	-
Расход (г/м²)	прибл. 30 – 50	-	-	-
Крюющая способность м²/л	-	прибл. 15 – 30		

Продукт готов к применению.

Форма, свойства и влажность поверхности древесины влияют на расход продукта. Точные значения расхода можно получить путем нанесения пробных покрытий.

Время высыхания

(при 23 °C и 50 % отн.влажн.)



Последующее покрытие	Прибл. через 4 часа
Полное высыхание	Прибл. через 7 дней

Приведенные цифры являются приблизительными. Время сушки зависит от формы поверхности, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

Для идеальной сушки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Низкая скорость воздухообмена, к примеру, при плотной укладке готового материала, увеличивает процесс высыхания.

Низкие температуры и / или высокая влажность могут продлить время высыхания.

На древесине, богатой экстрактами (например, дуб, ироко), процесс сушки может занять чуть более продолжительное время.

Чистка инструмента и оборудования

80025

При помощи ADLER Legno-Reiniger 80025.

ОСНОВАНИЕ**Вид древесины**

Мелко- и крупнопористые лиственные породы, хвойная древесина

Свойства основания

Поверхность должна быть сухой, чистой, несущей, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т. д., без пыли и проверена на пригодность к покрытию.

Влажность древесины

Лиственные породы: 12 % +/- 2 %

Хвойные породы: 15 % +/- 2 %

Подготовка основания**Мебель:**

Шлифовать зерном 180 - 240 и очистить.

Деревянные и паркетные полы:

Шлифовать зерном 100 - 150 и очистить.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ	
Грунт	1x ADLER Legno-Öl 50880 ff Промежуточная сушка: припл. 4 часа
Промежуточное шлифование 	Легкое шлифование зерном: 280 – 360 Удалить шлифовальную пыль.
Финишное покрытие	1x ADLER Legno-Öl 50880 ff
УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ	
Уход и обновление	<p>Очистить поверхность при помощи воды, CLEAN Möbelreiniger 96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 или мягким бытовым очистителем. Для очистки жира использовать ADLER Legno-Reiniger 80025. Очистку можно проводить через 14 дней после нанесения масла.</p> <p>Для обновления и ухода нанести 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 и удалить излишки.</p> <p>Просьба соблюдать наши рекомендации, изложенные в «Инструкции по уходу за мебелью, обработанными ADLER Legno-Öl или ADLER Legno-Color», «Инструкции по уходу за полами, обработанными ADLER Legno Öl или ADLER Legno-Color».</p> <p>Соблюдайте соответствующие технические описания продуктов.</p>
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	
Емкости	750 мл, 2,5 л и 5 л
Оттенки	Farblos 50880 Weiß 50881 <ul style="list-style-type: none"> • Целесообразно сделать образец оттенка на исходной поверхности, чтобы оценить окончательный цвет при использовании выбранного масла.
Сопутствующие продукты	ADLER Legno-Reiniger 80025 ADLER Legno-Pflegeöl 50882 CLEAN Möbelreiniger 96490 CLEAN Parkettreiniger 42198
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Срок годности / хранение	750 мл и 2,5 л упаковки: Не менее 3 лет в оригинальной не вскрытой упаковке. 5 л упаковка: Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке. Рекомендуется перелить содержимое открытых упаковок в более мелкие, для того чтобы предотвратить образование геля/ пленки.
Гис код	Ö60

Сведения по технике безопасности



Соблюдать требования паспорта безопасности для данного продукта, актуальную версию можно запросить через интернет на сайте www.adler-lacke.com.

Обработка продукта в распылительных камерах, загрязненных аэрозольной пылью, содержащей нитроцеллюлозу, запрещена из-за риска самовозгорания!
