

## ADLER Legno-Zirbenöl

## 7028000200

Масло с натуральным кедровым ароматом для мебели в интерьерах для частного и коммерческого применения

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### Общая информация

Простое в использовании, быстросохнущее масло, особенно подходит для обработки хвойной древесины. Продукт преимущественно состоит из возобновляемого сырья и создан из натурального кедрового масла. Сохранены природные свойства кедровой европейской сосны.

Очень хорошее проникновение, превосходное подчеркивание рисунка древесины, очень хорошая заполняемость, очень хорошая водостойкость и приятное на ощупь.

Отверждение осуществляется за счет поглощения кислорода (оксидативное высыхание).

#### Особые свойства, стандарты




- Антистатические
- Не самовоспламеняющийся
- **DIN 53160/1** и **DIN 53160/2** Устойчивость к воздействию пота и слюны.
- **ÖNORM EN 71-3** Безопасность игрушек; миграция определённых элементов (отсутствие тяжёлых металлов).
- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+.

#### Ингредиенты

Модифицированные растительные масла, натуральное кедровое масло, кремниевая кислота, изопарафины без запаха, сухой остаток не содержит свинца и кобальта.

#### Сфера применения



Для нормально нагруженной мебели и интерьеров, для спален и гостиных.

Внутренние поверхности мебели и шкафов из-за возможного запаха обрабатывать максимум один раз тонким слоем.

10-18 (заменяет 01-16) ZKL 7028

b.w.


**ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**

**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)**

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.


**ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ**

**Указания по применению**



- Пожалуйста, перемешайте продукт перед применением.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже +5°C.
- Оптимальный температурный режим 15-25°C при относительной влажности воздуха 40-80%
- Нанесите продукт и через короткое время тщательно удалите излишек хлопчатобумажной тканью или ветошью в направлении волокон. Обязательно препятствовать образованию пленки!

**Технология нанесения**

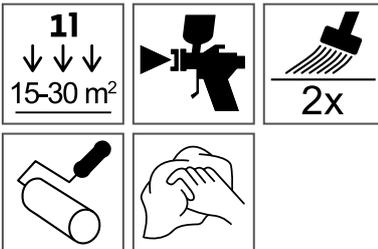


| Процесс нанесения           | Пистолет с верхним бачком | Кисть         | Валик | Втирание |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------|----------|
| Распылительная дюза (Ø мм)  | 1,5                       | -             | -     | -        |
| Давление распыления (бар)   | 3 - 4                     | -             | -     | -        |
| Расход на слой (г/м²)       | около 30 - 50             | -             | -     | -        |
| Укрывистость на слой (м²/л) | -                         | около 15 - 30 |       |          |

Продукт готов к применению.

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход / укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

**Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)**



|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Последующий слой | приблизительно через 4 часа |
| Полностью сухой  | приблизительно через 7 дней |

Указанные значения являются ориентировочными. Процесс высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Для оптимального высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Низкий воздухообмен, например, укладка в штабеля, задерживает высыхание.

Низкие температуры и / или высокая влажность могут увеличить время сушки.

На древесине богатой компонентами (например, дуб, ироко) высыхание может замедляться.

**Очистка рабочего инструмента**



80025

С ADLER Legno-Reiniger 80025.

## ОСНОВАНИЕ

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Тип основания            | Мелко и крупнопористые лиственные, хвойные породы<br>Особенно хорошо подходит для кедровой сосны  |
| Характеристики основания | Основание должно быть сухим, чистым, прочным, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия. |
| Влажность древесины      | <b>Лиственные породы:</b> 12% +/- 2%<br><b>Хвойные породы:</b> 15% +/- 2%   |
| Подготовка основания     | Шлифовать зернистостью 180 - 240 и очистить.  |

## СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

|   |   |
|---|---|
| Основной слой   | 1 x ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200<br>Промежуточная сушка: около 4 часов |
| Промежуточное шлифование  | Легкое шлифование, зернистость 280-360.<br>Удалить древесную пыль.        |
|  |   |
| Финишное покрытие   | 1 x ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200                                       |

## ОЧИСТКА И УХОД

|                |  |
|----------------|--|
| Очистка и уход | <b>Очистка</b> водой, CLEAN Möbelreiniger 96490 или мягким бытовым чистящим средством. При наличии жирных загрязнений использовать ADLER Legno-Reiniger 80025. Очистка должна выполняться не ранее, чем через 14 дней после нанесения масла.<br>Для <b>освежения</b> и <b>ухода</b> нанести 1x ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200 и удалить излишек.<br>Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта. |
|----------------|--|

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Упаковка                | 750 мл  |
| Цвета                   | ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200   |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Для определения конечного цвета рекомендуется нанести пробный образец покрытия на оригинальной поверхности.</li> </ul> |
| Дополнительные продукты | ADLER Legno-Reiniger 80025<br>CLEAN Möbelreiniger 96490   |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

|   |  |
|---|--|
| Срок хранения / условия хранения  | Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.<br>Рекомендуем перелить содержимое вскрытой упаковки в более мелкую тару для предотвращения загустевания / образования плёнки. |
|   |  |
| GISCODE   | Ö60  |

### Данные по безопасности



Более подробную информацию о безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также об утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Текущую версию можно найти по адресу **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)**.

При применении продукта в распылительных кабинах, в которых содержатся распыленные остатки нитроцеллюлозных продуктов, возникает опасность самовоспламенения!